

DESCRIPCIÓN

- Conector RJ45 hembra de Categoría 5e sin apantallar.
- Formato universal Keystone de 19,4 mm, válido para la mayoría de las placas de datos.
- Contactos con baño de 50 μ de oro.
- Diseñado para una conexión de los pares a 90°.
- Instalación con herramienta de impacto tipo 110.
- Código de colores para T568A y T568B.
- Tapa anti polvo para proteger las conexiones.

NORMATIVA

- CATEGORIA Cat.5e
- EIA/TIA568 C.2
- ISO/IEC 11801
- EN60950-1

APLICACIÓN

- 10 BaseT, 100 BaseT/Tx, 1000 BaseT.



PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Voltaje	125VAC RMS
Corriente	1.5 Amp
Resistencia contacto	100 m Ω
Resistencia aislamiento	1000 M Ω MIN@500 VDC
Resistencia dieléctrica	750 VAC RMX 60HZ 1MIN



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Alto	22 mm
Ancho	19,65 mm
Fondo	31 mm
Conexión	T568A/B
Color	Blanco

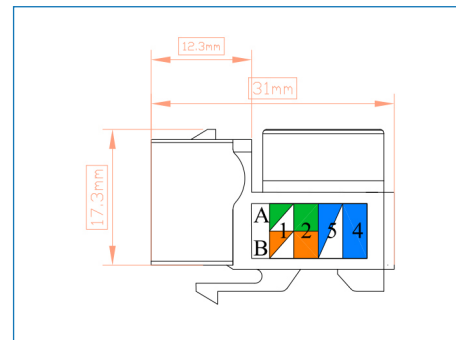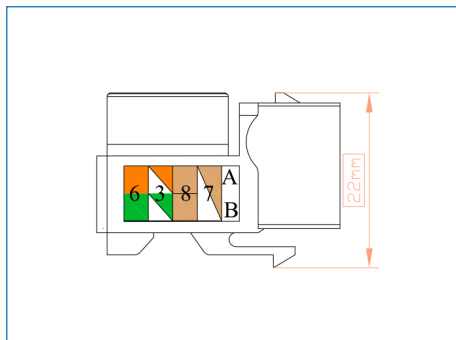

PRODUCTOS RELACIONADOS

Referencia	Descripción
7280030015	PANEL 19" 1U 24 RJ45 CAT5e UTP
7280020010-7280020035	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT5E UTP DE 0,5 A 10 MTS