



DESCRIPCIÓN

- Conector RJ45 hembra de Categoría 6 apantallado.
- Formato universal Keystone de 19,4 mm, válido para la mayoría de las placas de datos.
- Contactos con baño de 50 µ de oro.
- Diseñado para una conexión de los pares a 90° .
- Instalación con herramienta de impacto tipo 110.
- Código de colores para T568A y T568B.
- Apantallamiento total del conector.

NORMATIVA

- CATEGORIA Cat.6
- EIA/TIA568 C.2
- ISO/IEC 11801
- EN50173

APLICACIÓN

- 10 BaseT, 100 BaseT/Tx, 1000 BaseT.



PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Voltaje	125VAC RMS
Corriente	1,5 Amp
Resistencia contacto	100 mΩ
Resistencia aislamiento	1000 MΩ MIN@500 VDC
Resistencia dieléctrica	750 VAC RMX 60HZ 1MIN



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Alto	23,6 mm
Ancho	21,45 mm
Fondo	32 mm
Conexión	T568A/B
Color	Negro

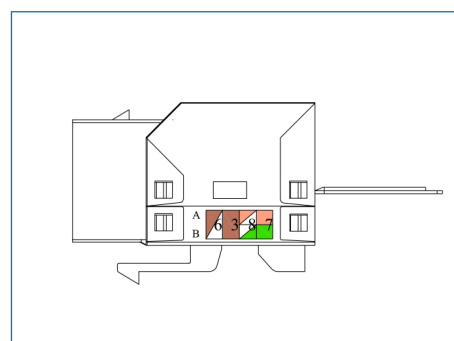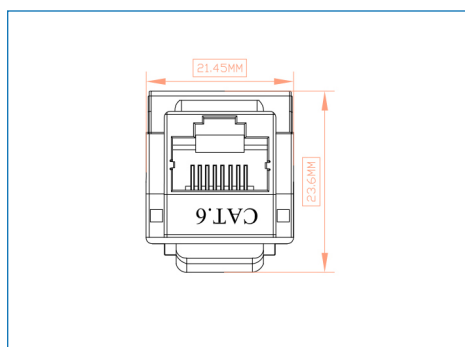

PRODUCTOS RELACIONADOS

Referencia	Descripción
7280030025	PANEL 19" 1U 24 RJ45 CAT6 FTP
7280020185-7280020210	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6 FTP DE 0,5 A 10 MTS