

DESCRIPCIÓN

- Panel completo de 24 puertos RJ45 de Categoría 5e sin apantallar.
- Preparado para instalar en armarios de telecomunicaciones con normativa 19".
- Estructura de acero con pintura al polvo de color negro.
- Diseñado para una conexión del circuito IDC en horizontal, hasta 200 veces.
- Apto para cables con un diámetro AWG 24-26.
- Código de colores para T568A y T568B.
- Una bandeja trasera permite la organización del cableado posterior.
- Incluye bridas de velcro y tornillería

NORMATIVA

- CATEGORIA Cat.5e
- EIA/TIA568 C.2
- ISO/IEC 11801
- EN50173

APLICACIÓN

- 10 BaseT, 100 BaseT/Tx, 1000 BaseT

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Voltaje	125VAC RMS
Corriente	1,5 Amp
Resistencia contacto	100 mΩ
Resistencia aislamiento	1000 MΩ MIN@500 VDC
Resistencia dieléctrica	750 VAC RMX 60HZ 1MIN




PANEL 19" 24 PUERTOS RJ45 CAT5e UTP



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Alto	44,45 mm
Ancho	482,6 mm
Fondo	82,6 mm
Conexión	T568A/B
Color	Negro

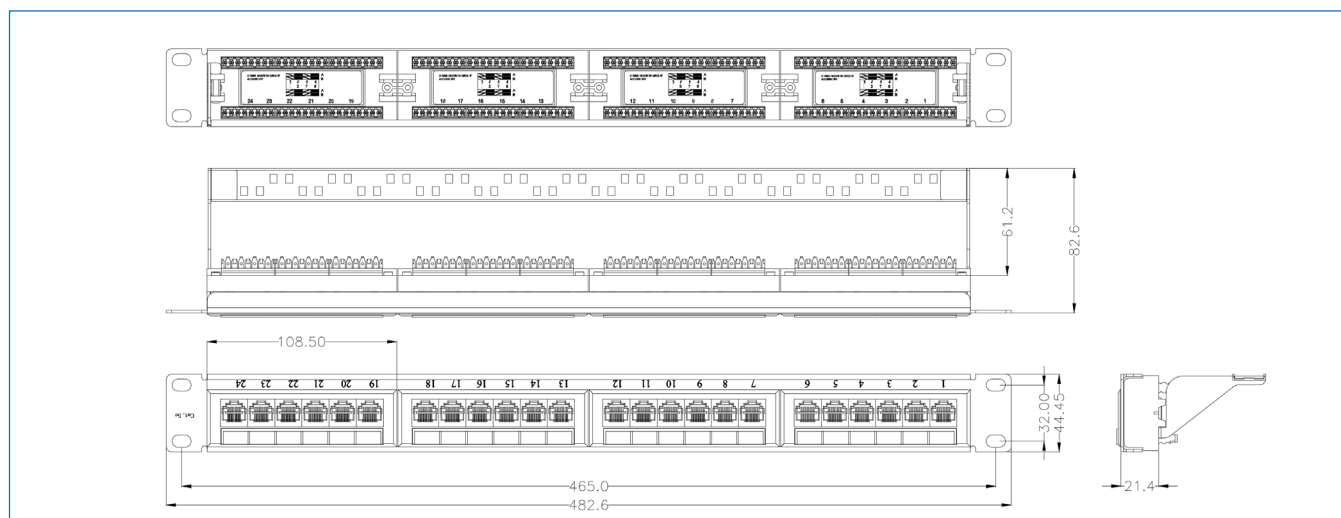

PRODUCTOS RELACIONADOS

Referencia	Descripción
7280010010	CONECTOR RJ45 HEMBRA CAT5e UTP 90°
7280010015	CONECTOR RJ45 HEMBRA CAT5e UTP 90°
7280020010-7280020035	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT5e UTP DE 0,5 A 10 MTS